


# IFF SWITCHBOX

Orodna omarica za poganjanje aktivatorjev, ki jih nadzoruje IFF Controller

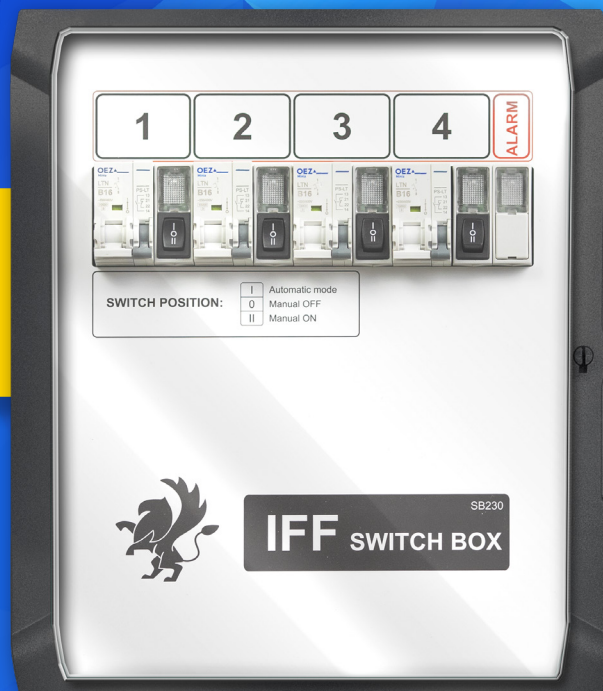

## Naprava za preprosto upravljanje kakovosti vode

Celoten IFF System deluje samodejno s pomočjo IFF SwitchBox, ki vsebuje 4 preklopna stikala. Ti lahko preklopijo aktivatorje učinkovanja, ki tako neposredno vplivajo na parametre vode v ribogojnici.

IFF Solution lahko uporabljate ne le za nadzor, temveč tudi za udobno upravljanje ribogojnice.

## Primeri reguliranja

- ✓ Vklopi črpalke za spremembo vrednosti pH
- ✓ Samodejno odpira in zapira ventile za dotok vode
- ✓ Vklopi mehe in kompresorje za oksidacijo vode



Zaščita proti preobremenitvam in poškodbam opreme ribogojnice



Signalizacija za vizualni prikaz delovanja aktivatorjev




Signalizacija za poročanje o okvarah aktivatorjev





Nadupravljanje v ročnem načinu nadzora aktivatorjev

## Struktura

Diagram lokacij znotraj montaže ribogojnice

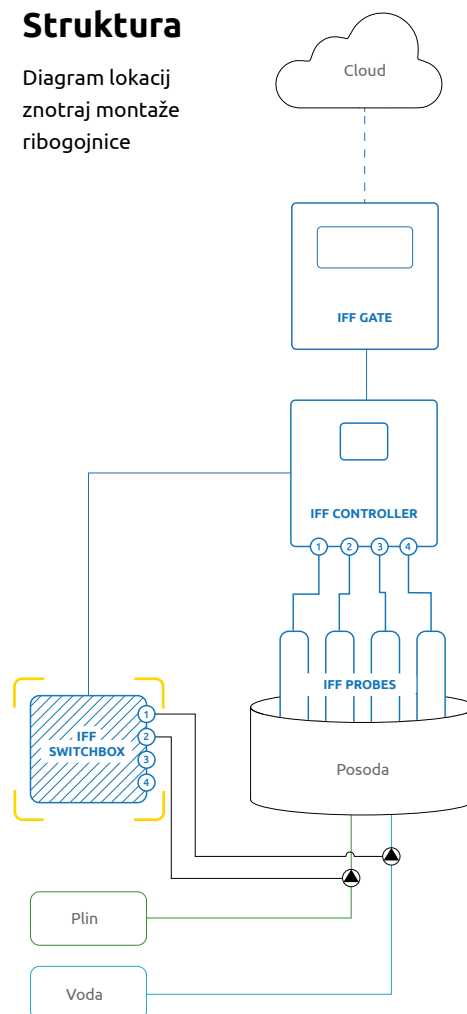

## Shema notranjih povezav

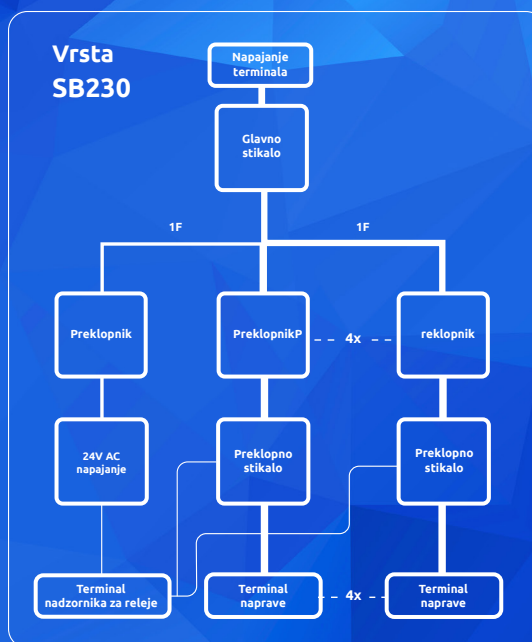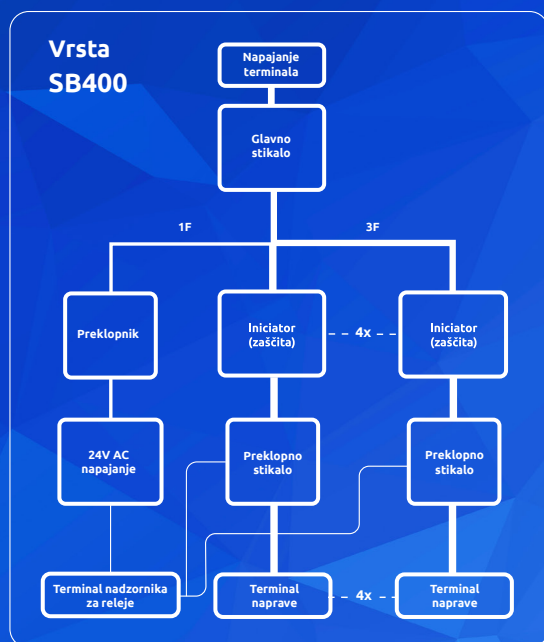

### Osnovni tehnični podatki

Število pogodbenikov

4

4

Število faz

3/3

1/3

Ocenjena napetost

400 V

230 V

Najv. tok

10 A

10 A

Napetost za tuljave

24 V AC

24 V AC

Razpon operativne temperature

-20 ÷ 50 °C

-20 ÷ 50 °C

Razpon temperature pri shranjevanju

-20 ÷ 70 °C

-20 ÷ 70 °C

Dimenzije

450 x 550 x 200 mm

290 x 350 x 150 mm

Transportna embalaža (dimenzije)

600 x 500 x 300 mm

600 x 500 x 300 mm

Teža

ca 10 kg

ca 8 kg